

Océane

LE RÉSEAU DES MENUISIERS



VOTRE MAISON VA FAIRE LA DIFFÉRENCE

CATALOGUE
menuiseries PVC & ALU



Vous trouverez dans votre magasin Océane une des offres les plus complètes de produits pour la rénovation et l'aménagement de votre maison.

Tous répondent à des critères de qualité et de performances de très haut niveau.

Ce catalogue est conçu pour vous aider dans votre choix : tant sur le plan esthétique que technique.

Nos menuiseries sont belles et parfaitement finies. Elles sont aussi conçues pour durer et prendre de l'avance sur leur temps : en augmentant votre confort tout en diminuant vos dépenses énergétiques.





Choisissez votre esthétique

PVC Page 4 / ALU Page 16

PVC ou aluminium ?
Blanc, couleurs ou aspects bois ?
Fenêtres, portes-fenêtres, baies ?

Vous avez tous les choix !



Choisissez votre confort

Page 28

Excellence thermique ?
Besoin de silence ?
Vous sentir encore plus en sécurité ?

À chaque exposition, sa solution !



Faites-vous plaisir

Page 42

Avec des accessoires qui ont du style.



La qualité pour tous

Page 48



Le PVC

Le saviez-vous ?

La technique du plaxage permet de reproduire les aspects du bois. Le profilé en PVC est plaxé à chaud d'un film décoratif «bois» puis d'un film acrylique de protection. Le procédé garantit une résistance unique aux U.V. , aux variations thermiques et aux chocs.

PVC fenêtres et portes-fenêtres

Des menuiseries plus **SOLIDES**
et plus **SAINES**



Soudures garanties 15 ans

PVC garanti sans plomb



Choisissez votre esthétique

L'art de la métamorphose

Le PVC possède toutes les qualités pour vous séduire. Sa facilité d'entretien et sa résistance dans le temps ne sont plus à démontrer. Désormais, il attire toutes les convoitises grâce à des performances d'isolation thermique incomparables. En quelques années, il a appris à imiter à la perfection tous les aspects du bois ce qui lui vaut de trouver sa place dans la rénovation de tradition. Finitions moulurées ou modernité plus marquée : il s'adapte à tous les styles et toutes les époques.



PVC teinté dans la masse

C'est la version la plus classique et la plus connue du PVC. Elle est disponible en 3 couleurs sobres et discrètes.



Sur corps teinté dans la masse



PVC aspect bois peint

Grâce à la technique du plaxage, le PVC parvient à imiter à la perfection l'aspect du bois peint.



Sur corps blanc



PVC aspect ton bois

Essences classiques ou bois originaux, le PVC sait aussi présenter une allure et une esthétique comparables à celles du bois.




Sur corps caramel



Style traditionnel ou allure plus actuelle : **une vraie différence**

La version **ACTUELLE**

Parclose et battent central affichent simplicité des lignes et sobriété du trait. Le design est pratique et équilibré. Il a été imaginé pour des intérieurs en recherche d'un style plus moderne et plus actuel.

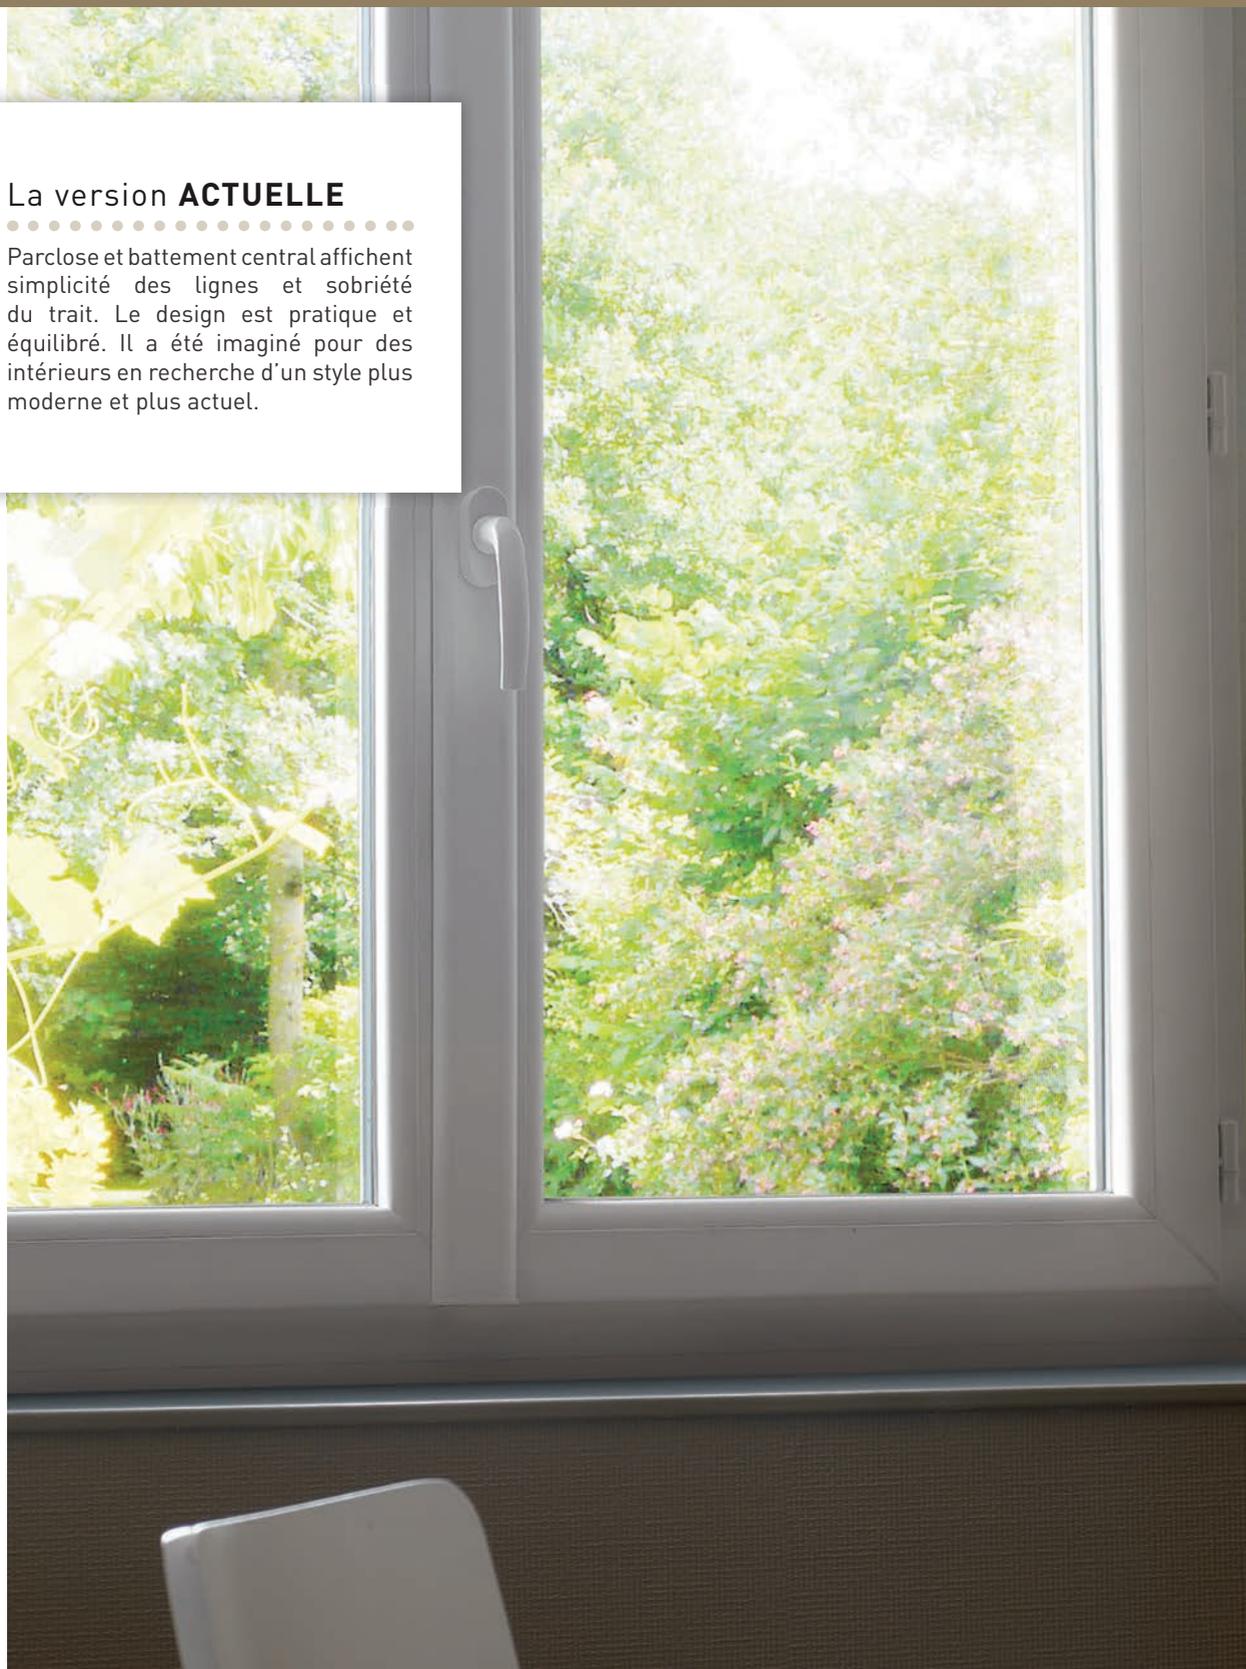

PVC fenêtres et portes-fenêtres

Choisissez votre esthétique

7



La version **TRADITIONNELLE**

.....

Dans la version TRADITIONNELLE, la parclose qui borde le vitrage ainsi que le battement central de votre menuiserie s'inspirent du style des menuiseries d'autrefois et empruntent des lignes volontairement plus moulurées.



La bicoloration



C'est la solution idéale quand un style est imposé par une charte locale d'aménagement ou par la coutume et les usages, tout en préservant votre liberté de choisir, au moins pour l'intérieur, une couleur de prédilection.

PVC fenêtres et portes-fenêtres

Choisissez votre esthétique

Bicoloration libre : choisissez les couleurs à marier intérieur / extérieur*.

*sauf beige et gris teintés dans la masse disponibles en monocoloration uniquement.


Histoires de **RÉNOVATION**



Nous habitons dans un centre ville historique et donc réglementé. Quand nous avons acheté notre maison, l'aspect bois était imposé pour tous les changements de menuiseries. A l'intérieur, notre décoration est plutôt moderne. Nous n'avons eu aucune hésitation : le gris anthracite a tout de suite été notre coup de cœur !



Nous aimons le bois mais avec l'âge son entretien devient plus difficile. Nous avons choisi le noyer pour l'extérieur qui ressemble à la teinte que nous avons avant. Pour l'intérieur, nos enfants nous ont poussé à faire moins foncé. C'est le chêne clair qui l'a emporté. Esthétiquement, c'est effectivement très agréable et plus jeune pour nous aussi !

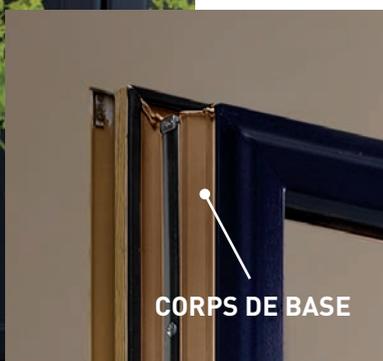

CORPS DE BASE

MONOCOLORATION

COLORIS IDENTIQUE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

- PVC Blanc teinté dans la masse
- PVC Beige teinté dans la masse
- PVC Gris teinté dans la masse
- PVC plaxé aspect bois peint
- PVC plaxé aspect ton bois (Chêne Doré/Chêne Clair/Noyer Clair)
- PVC plaxé aspect ton bois (Chêne/Chêne Foncé/Douglas/Merisier/Noyer/ Noyer Foncé/Siena PN Noce/Siena PR Rosso/Acajou)

CORPS DE BASE

- Blanc
- Beige
- Gris
- Blanc
- Caramel
- Terre



BICOLORATION

INTÉRIEUR

- PVC Blanc teinté dans la masse
- PVC plaxé toute nuance (bois peint et ton bois)
- PVC plaxé - Aspect ton bois Chêne doré/Chêne Clair/Noyer clair
- PVC plaxé - Aspect ton bois Chêne/Chêne Foncé/Douglas/Merisier/Noyer/Noyer Foncé/Siena PN Noce/Siena PR Rosso/Acajou

EXTÉRIEUR

- PVC plaxé toute nuance (bois peint et ton bois)
- PVC Blanc teinté dans la masse
- PVC plaxé toute nuance (bois peint et ton bois)
- PVC plaxé toute nuance (bois peint et ton bois)



CORPS DE BASE

- Blanc
- Caramel
- Terre



Aucune impasse sur la **qualité**



L'OSCILLO-BATTANT

Il combine les avantages de l'ouverture totale de la fenêtre à celle d'une ouverture réduite idéale pour l'aération de la maison en toute sécurité.

Option sécurité enfants : la poignée à serrure qui restreint ou autorise l'utilisation de la fenêtre dans l'une ou l'autre des positions décidées par les parents.



PVC fenêtres et portes-fenêtres

Choisissez votre esthétique

Même en standard, notre exigence vous emmène plus loin !

AUSSI BELLES VUES DE L'INTÉRIEUR ET DE L'EXTÉRIEUR




• Extérieur



• Intérieur

Un dessin très étudié, un battement parfaitement centré pour une symétrie totale des lignes.

DES FINITIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



• Angle à coupe d'onglet avec ébavurage à fleur sur PVC plaxé



• Angle à coupe d'onglet avec ébavurage en creux sur PVC teinté dans la masse



• Fiche sur version ouvrant à la française
• Finition bague Teflon



• Fiche sur version oscillo-battante




• Crémone à galet champignon
• Gâche métallique




• Bloqueur sur vantail semi-fixe des fenêtres

ENGAGEMENT
SOLIDITÉ
& SÉCURITÉ



LA POIGNÉE **Secustik®**

Elle dispose d'un système de verrouillage étudié pour contrer une méthode d'effraction classique qui consiste à déplacer la crémone d'une fenêtre par l'extérieur.



En standard, nos menuiseries disposent de gâches de sécurité multiples.

Ci-contre, exemple d'une menuiserie de dimensions L 1 200 x h 1 350 mm.

1 2

Votre fenêtre a du **style**



PVC fenêtres et portes-fenêtres

Choisissez votre esthétique

En standard des accessoires et des finitions de très haute qualité

Secustik®



POIGNÉE DE SÉCURITÉ

- Installée sur toutes les fenêtres.
- 4 tons adaptés selon la couleur des menuiseries.
- Pose centrée sur le battement intérieur.



FICHE À BAGUE TEFLON

- Haute résistance.
- Absence de trace d'usure avec le temps.
- 4 tons adaptés selon la couleur des menuiseries.



PERFORMANCE $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$

- Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
- Intercalaire aluminium blanc.

*suivant dimensions Acotherm

En option des accessoires pour renforcer le cachet et le caractère de vos menuiseries



POIGNÉES

FAUSSES-CRÉMONES



CACHE-FICHES



PETITS-BOIS



Découvrez tous les accessoires qui s'associent à nos menuiseries PVC à partir de la page 42 de ce catalogue.

Une porte-fenêtre qui vous **ressemble**



Barillet **COMMUN** pour toutes
vos portes-fenêtres

.....
Plusieurs portes-fenêtres mais
fonctionnant toutes avec le même
jeu de clés ? C'est possible... et plus
pratique pour vous. Pour nous, c'est
automatiquement intégré à votre
commande PVC.

PVC fenêtres et portes-fenêtres

.....

Choisissez votre esthétique

En standard comme pour les fenêtres, des accessoires et des finitions de très haute qualité



PERFORMANCE $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2.K^*$

- Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
- Intercalaire aluminium blanc.

*suivant dimensions Acotherm



POIGNÉES

- Version SECUSTIK sur les portes-fenêtres crémones.
- Version BÉQUILLE sur les portes-fenêtres serrures.
- 4 tons adaptés selon la couleur des menuiseries.
- Pose centrée sur le battement intérieur.



FICHE À BAGUE TEFLON

- Haute résistance.
- Absence de trace d'usure avec le temps.
- 4 tons adaptés selon la couleur des menuiseries.

DÉTAIL DU SOUBASSEMENT STANDARD

- Panneau plate-bande.

SOUBASSEMENTS EN OPTION



Découvrez en page 46, les soubassements décoratifs proposés en option pour personnaliser votre porte-fenêtre.

Besoin d'augmenter les apports en lumière naturelle ? Toutes nos portes-fenêtres sont réalisables en vitrage toute hauteur.




VERROU des semi-fixes des portes-fenêtres plus pratiques

- Un seul levier à manipuler pour le déverrouillage haut et bas du deuxième vantail .
- Levier placé à une hauteur pratique !



Choisissez votre esthétique

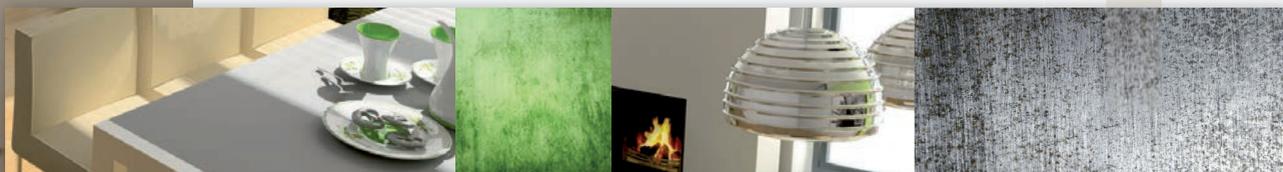

Architectural par nature


Design, léger et inaltérable, l'aluminium reste le matériau préféré des architectes et des décorateurs. Surtout, ses propriétés mécaniques ont fait de lui le matériau incontournable et indispensable des ouvertures de grandes dimensions et des formats originaux.

Il offre une palette de couleurs riches et intenses qui font la part belle à l'originalité et à l'élégance.

L'aluminium s'exprime aussi désormais en plusieurs aspects - brillant, satiné et sablé - pour multiplier les effets et attiser votre créativité.



Brillant



Satiné



Ou tout autre coloris satiné sur demande



Sablé



Pour un look résolument industriel, l'aluminium vous est aussi proposé dans sa version « brute » : l'anodisé naturel.

ANODISÉ
NATUREL



Fenêtre avec vue !

Laissez entrer le soleil !

Plus rigide et plus résistant, l'aluminium permet de fabriquer des fenêtres aux cadres plus fins qui laissent passer jusqu'à 15 % de lumière et de chaleur en plus.



ALU fenêtres, portes-fenêtres et baies



VERROU

Sur le vantail semi-fixe de toutes vos fenêtres en standard.

Choisissez votre esthétique

En standard des accessoires et des finitions de très haute qualité



POIGNÉE

- 2 tons adaptés selon la couleur des menuiseries
 - blanc sur blanc,
 - noir sur couleurs et bicoloration.
- Pose centrée sur le battement intérieur.



PAUMELLES ÉVOLUTIVES

- Paumelle haute et fiche pivot basse différentes pour permettre une évolution simplifiée de votre menuiserie de la version battante vers la version oscillo-battante.
- Haute résistance.
- Réglage affiné.



PERFORMANCE $U_w = 1,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$

- Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
- Intercalaire bord chaud.

*suivant dimensions Acotherm

UN DESIGN AUSSI DISTINGUÉ À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR



- Extérieur



- Intérieur

L'OUVRANT CACHÉ : JUSQU'À 15 % DE VITRAGE EN PLUS !



Cette innovation n'est applicable qu'à l'aluminium.

Elle permet de supprimer la présence d'un cadre sur l'extérieur de l'ouvrant de la menuiserie. Une solution qui offre 15 % de vitrage en plus ! Elle est applicable sur les ouvrants à la française et sur les oscillo-battants. Elle assure aussi une meilleure résistance à l'effraction.

Porte-fenêtre aluminium : **au cœur du design et de la clarté**



.....
Besoin d'augmenter les apports en lumière naturelle ? Toutes nos portes-fenêtres sont réalisables en vitrage toute hauteur.

ALU fenêtres, portes-fenêtres et baies

.....

Choisissez votre esthétique

Des détails soignés,
des finitions recherchées.

DÉTAIL DU SOUBASSEMENT STANDARD

- Panneau isolant deux faces aluminium épaisseur 24 mm.

Découvrez en page 46, les soubassements décoratifs proposés en option pour personnaliser votre porte-fenêtre.

POIGNÉES

- 2 tons adaptés selon la couleur des menuiseries
 - blanc sur blanc,
 - noir sur couleurs et bicoloration.
- Pose centrée sur le battement intérieur (uniquement sur portes-fenêtres crémones).



PORTES-FENÊTRES
CRÉMONES



PORTES-FENÊTRES
SERRURES



PERFORMANCE $U_w = 1,8 \text{ W/m}^2.K^*$

- Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
- Intercalaire bord chaud.

*suivant dimensions Acotherm

PAUMELLES ÉVOLUTIVES

- Paumelle haute et fiche pivot basse différentes pour permettre une évolution simplifiée de votre menuiserie de la version battante vers la version oscillo-battante.
- Haute résistance.
- Réglage affiné.



Barillet **COMMUN** pour vos portes-fenêtres

Plusieurs portes-fenêtres mais fonctionnant toutes avec le même jeu de clés ? C'est possible... et plus pratique pour vous. Il suffit de le savoir et de nous le demander lors de votre commande (en option pour l'aluminium).

Baies coulissantes : place à la lumière



Avec **L'ALUMINIUM** : voyez la vie en grand !

Grandes dimensions, formes inhabituelles, ensembles composés : tels sont les territoires d'expression préférés de l'aluminium. Sa stabilité dimensionnelle est exceptionnelle et c'est pour cette qualité fondamentale que le profilé aluminium est utilisé dans des compositions complexes et pour les menuiseries de grandes tailles.

ALU fenêtres, portes-fenêtres et baies

Choisissez votre esthétique

Revue de détails :
votre exigence est aussi la nôtre !



PERFORMANCE Uw = 1,8 W/m².K*

- Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
- Intercalaire bord chaud.

*suivant dimensions Acotherm

Extérieur



Intérieur



DÉTAIL CONFORT
Cavalier acoustique

Poignée 2 en 1 : manœuvre + butée

DÉTAIL SÉCURITÉ
Contrôle visuel
aisé de la position
condamnation

DÉTAIL SOLIDITÉ
Zone de butée
protégée




Balais d'étanchéité

DÉTAIL QUALITÉ
Position double
intérieur / extérieur
et toute hauteur sur
les ouvrants




DÉTAIL CONFORT
Centreurs



DÉTAIL SÉCURITÉ
Crochet de verrouillage
standard



DÉTAIL QUALITÉ
Clips de finition



DÉTAIL SOLIDITÉ
Rail en aluminium




DÉTAIL QUALITÉ
Embouts de goulotte

Baies coulissantes ou baies à galandage : **laquelle choisir ?**



LA BAIE À GALANDAGE

En position d'ouverture, les vantaux disparaissent totalement dans le mur !

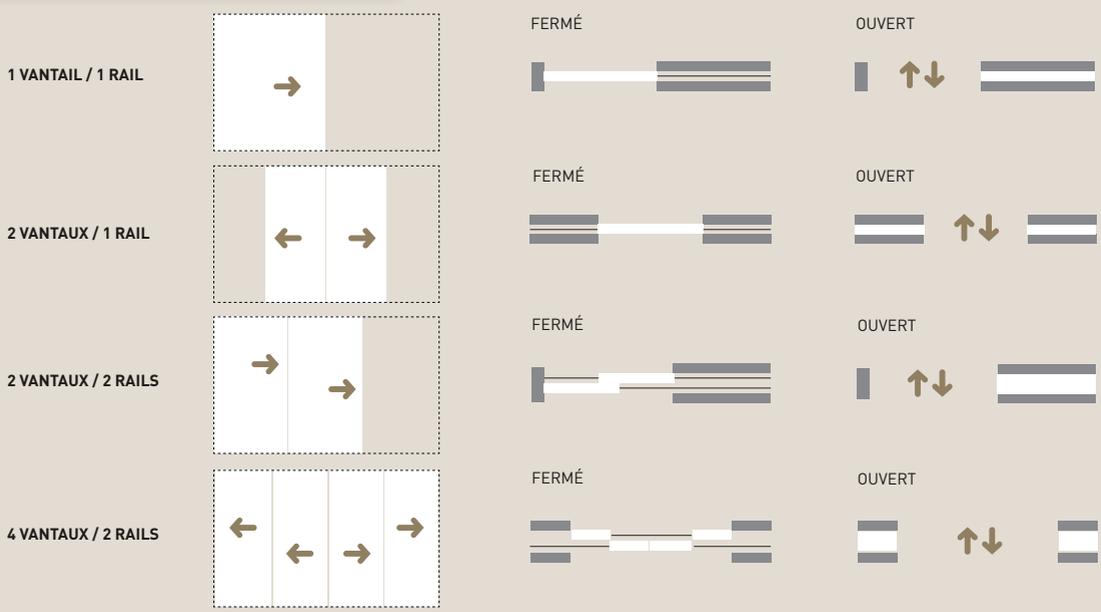

Choisissez votre esthétique

25



LA BAIE COULISSANTE

Jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails.

2 VANTAUX / 2 RAILS



FERMÉ



OUVERT




3 VANTAUX / 2 RAILS




FERMÉ



OUVERT




3 VANTAUX / 3 RAILS



FERMÉ



OUVERT




4 VANTAUX / 2 RAILS



FERMÉ



OUVERT




6 VANTAUX / 3 RAILS



FERMÉ



OUVERT



Produits spécifiques

PVC votre porte à la carte

À vous de choisir
les remplissages !

Voir espace
accessoires
page 42



Vitrage
au choix

MODULE 1



Vitrage
au choix

Vitrage ou
soubassement
au choix

MODULE 2



Vitrage
au choix

Soubassement
au choix

MODULE 3

POUR VOS SÉLECTIONS

- Les panneaux pleins → 2 modèles
- Les vitrages → 15 modèles
- Les soubassements → 6 modèles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Seuil aluminium à rupture de pont thermique
- Crémone de sécurité 5 points à barillet européen
- Paumelle à réglage tridimensionnel
- Fiches et poignées 4 coloris assortis selon la couleur de la porte



MODULE 4

.....
module 2 et 3
+ barreaudage



Vitrage et
petits bois
au choix

Soubassement
au choix

MODULE 5



Panneau
plein

MODULE 6

*hauteur au choix
selon limites
dimensionnelles

Pour une porte d'entrée décorative à votre envie, consultez vite notre catalogue spécial.



PVC / ALU

Choisissez votre esthétique

ALU portes d'entrée Résidence

Conçue pour les entrées à passages intensifs et répétitifs, cette porte est un concentré de robustesse sans renoncer pour autant au style et à la couleur !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARDS

- Serrure 1 point barillet européen
- Paumelle 2 bras en applique à réglage tridimensionnel
- Seuil composite noir 20 mm d'épaisseur
- Paumelles et poignées 2 coloris assortis selon la couleur de la porte (blanc sur blanc, noir sur couleurs et bicoloration)

OPTIONS

- Verrouillage : serrure 3 points à barillet
serrure 1 point à rouleau
serrure 3 points à rouleau
- Bloqueur à pied ①
- Système anti-panique (garniture extérieure) ②
- Crémone pompier ③
- Gâche électrique
- Ventouse électromagnétique
- Ferme porte hydraulique
- Poignées de tirage : aileron ④, demi-lune ⑤, bâton de maréchal ⑥
- Seuil aluminium extra plat 4,5 mm



40 pages d'idées pour une entrée qui ne ressemble qu'à vous !

+ de 300 modèles disponibles



Choisissez le confort
le plus adapté





Chez nous, votre confort ne se décrète pas : il s'étudie avec vous. C'est pourquoi nous vous proposons de disposer de menuiseries toutes parfaitement identiques... capables pourtant de vous apporter des réponses différentes en fonction de l'implantation de votre maison.

En effet, votre habitation n'est pas celle de votre voisin : son année de construction, son orientation, son isolation mais aussi la perception que vous avez de votre confort sont autant de critères qu'il convient de prendre en compte.

Performances thermiques, confort acoustique ou renforcement de votre protection : les pages de ce guide et votre magasin vont vous aider à distinguer les techniques mises à votre disposition et à adapter leur capacité à votre projet.



Se sentir mieux et consommer moins !

Il existe un critère de mesure de la performance des menuiseries commun à tous les fabricants : c'est le COEFFICIENT U_w .

Plus le coefficient U_w affiché est faible, plus la fenêtre est isolante et performante.

C'est ce coefficient* qui sert de référence aux mécanismes et dispositifs de crédit d'impôts mis en place par les pouvoirs publics.

Nos menuiseries sont en totale conformité avec les réglementations les plus exigeantes. Elles les devancent aussi si vous le souhaitez puisqu'elles sont compatibles, avec options, avec les règles de la construction basse consommation et passive.

*suivant dimensions Acotherm

DÉCOUVREZ COMMENT EN PAGE 32



Le bruit ne doit plus être une fatalité !

Voici le résultat de mesures du bruit réalisées dans deux environnements très différents .

Une rue passante en ville affiche un enregistrement moyen de 70 décibels, le jardin d'une maison de campagne seulement 30.

Nos menuiseries permettent d'obtenir, dans leur version standard, un affaiblissement acoustique de 30 décibels. Elles peuvent aller encore plus loin.

DÉCOUVREZ COMMENT EN PAGE 34



Votre sécurité n'a pas le droit d'être négligée.

Les méthodes d'effraction d'une habitation sont hélas parfaitement identifiées.

Nos produits reçoivent en standard des composants leur permettant de résister plus longtemps aux agressions.

Selon votre situation, le niveau de protection peut être renforcé grâce à des options très spécialisées pour votre sécurité.

DÉCOUVREZ COMMENT EN PAGE 35

Comment choisir la **performance** d'une menuiserie ?

- Tous nos vitrages sont à isolation thermique renforcée. Un verre à isolation thermique renforcée (ITR) est un verre sur lequel une fine couche transparente peu émissive a été déposée et qui se comporte comme un bouclier thermique. Un double vitrage à isolation thermique renforcée a un pouvoir isolant 2 à 3 fois supérieur à celui d'un double vitrage ordinaire et plus de 4 fois supérieur à celui d'un vitrage simple !
- 10 à 15 % des déperditions de chaleur d'une maison le sont à cause de fenêtres mal ou non isolées.



- 80 % du bruit perçu dans notre environnement provient des transports donc de l'extérieur !
- Si votre logement a été construit avant 1970, il n'a fait l'objet d'aucune réglementation acoustique.
- Entre 1970 et 1995, la loi du 14 juin 1969 fixe des critères d'isolement pour les planchers, les cloisons et les équipements de la maison... mais toujours pas de critères contre les bruits venant de l'espace extérieur à l'habitation.

LES VOILETS ROULANTS

En été, ils font baisser les apports de chaleur dus au soleil et favorisent l'aération en toute sécurité.

En hiver, parfaitement fermés, ils limitent les déperditions de chaleur.

En toute saison, ils participent à la prévention contre les risques d'intrusion.

1

Le choix des niveaux de performances thermiques

Augmenter votre confort, et diminuer votre facture énergétique



$U_w = 1,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$
Isolation Thermique



$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$
Isolation Thermique



$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$
Haute Isolation Thermique



$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$
Très Haute Isolation Thermique

*suivant dimensions Acotherm

2

Le choix pour renforcer votre sécurité

PVC



- Renforts sur ouvrants et dormant
- Vitrage 1 face 44/2
- Fermeture par renvoi d'angle avec points de verrouillage complémentaires

ALU



- Double vitrage
- Vitrage 1 face 44/2
- Intercalaire bord chaud
- Aluminium naturellement résistant

3

Le choix des niveaux de performances acoustiques

Faites le calme autour de vous



Si votre priorité est au **confort thermique**



	CLASSE	Uw (en W/m².K) Suivant dimensions 	COMPOSITION Vitrage certifié 	CRÉDIT D'IMPÔTS Sous réserve du maintien des conditions du dispositif fiscal à la date de votre réalisation
PVC	ISO'TOP PACK A+++	0,8	<ul style="list-style-type: none"> • Triple vitrage • 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR • Intercalaire bord chaud noir Swisspacer V 	OUI
	ISO'TOP PACK A+	1,0	<ul style="list-style-type: none"> • Triple vitrage • 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR • Intercalaire aluminium 	OUI
	ISO'TOP PACK A	1,4	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • 4 - 16 argon - 4 ITR • Intercalaire aluminium 	OUI
ALU	ISO'TOP PACK C	1,8	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • 4 ITR - 16 argon - 4 • Intercalaire bord chaud 	OUI

LE SSENTIEL DE LA PERFORMANCE THERMIQUE

Pour comparer, un seul critère à identifier : **le coefficient Uw**.
Il est commun à tous les fabricants.

Plus le coefficient Uw est faible, plus la fenêtre est isolante et performante.

Ce coefficient sert aussi de référence aux dispositifs de crédit d'impôts.

En 2010 voici les coefficients exigés pour bénéficier du crédit d'impôts :

- $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2.K$ pour une fenêtre ou porte-fenêtre en PVC,
- $U_w \leq 1,8 \text{ W/m}^2.K$ pour une fenêtre ou porte-fenêtre ALU,
- $U_d \leq 1,8 \text{ W/m}^2.K$ pour une porte d'entrée donnant sur l'extérieur.

LE CLASSEMENT A* E* V*

Il sert à mesurer les performances d'étanchéité des menuiseries à l'air (A), à l'eau (E) et au vent (V). Il est établi par le CSTB ou directement par le fabricant mais sous validation du CSTB.

Plus l'indice est élevé, plus l'étanchéité est bonne.

Nombre d'indices :


- de A*1 à A*4,
- de E*1B à E*7B,
- de V*A1 à V*A4.



GARANTIES SPÉCIFIQUES	Uw CERTIFIÉS	CLASSEMENT A.E.V.	RÉDUCTION ACOUSTIQUE en dB	NOTATION SÉCURITÉ	
 sur les soudures		A*3 E*7B V*A2	30	★★	PVC
 sur les soudures		A*3 E*7B V*A2	30	★★	
 sur les soudures		A*3 E*7B V*A2	30	★	
  sur les laquages		A*3 E*5B V*A2 Coulissants	30	★	ALU

DONNÉES CLÉS

- Une fenêtre mal isolée est à l'origine de 10 à 15 % des déperditions de chaleur d'une maison.
- Un double vitrage à Isolation Thermique Renforcée (ITR) a un pouvoir isolant 2 à 3 fois supérieur à celui d'un double vitrage ordinaire et plus de 4 fois supérieur à celui d'un vitrage simple.
- La couche de faible émissivité d'un vitrage ITR assure une double fonction de protection thermique :
 - conservation de la chaleur en hiver,
 - limitation des effets du rayonnement solaire en été.
- Le gaz argon associé à un verre à faible émissivité permet d'augmenter les performances de l'Isolation Thermique Renforcée. Totalement inerte, ce gaz est inodore, incolore et donc parfaitement neutre.

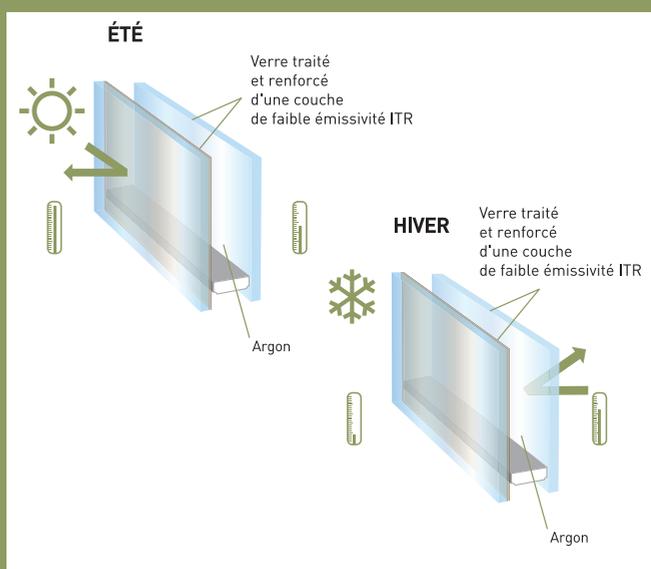

PACK

SILENSIO

Si votre priorité est à l'acoustique

	CLASSE	RÉDUCTION ACOUSTIQUE Mesures certifiées 	COMPOSITION Vitrage certifié 	Uw (en W/m².K) Suivant dimensions Acotherm 	CRÉDIT D'IMPÔTS Sous réserve du maintien des conditions du dispositif fiscal à la date de votre réalisation	NOTATION SÉCURITÉ
PVC	PACK SILENSIO III	38	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • FA9 - 14 argon - 10 ITR • Intercalaire aluminium 	1,4	OUI	★★
	PACK SILENSIO II	35	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • 10 - 18 argon - 4 ITR • Intercalaire aluminium 	1,4	OUI	★★
	PACK SILENSIO I	30	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • 4 - 16 argon - 4 ITR • Intercalaire aluminium 	1,4	OUI	★
ALU	PACK SILENSIO III	36	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • FA9 - 6 - 10 ITR • Intercalaire aluminium 	2,5	NON	★★
	PACK SILENSIO II	32	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • 10 - 10 argon - 4 ITR • Intercalaire bord chaud 	1,8	OUI	★★
	PACK SILENSIO I	28	<ul style="list-style-type: none"> • Double vitrage • 4 - 16 argon - 4 ITR • Intercalaire bord chaud 	1,8	OUI	★

L'ESSENTIEL DE LA PERFORMANCE ACOUSTIQUE

80 % du bruit perçu dans notre environnement provient des transports donc de l'extérieur.

Ce n'est qu'à partir de 1995 que sont fixés les premiers critères d'isolement acoustique du logement contre les bruits de l'espace extérieur.

Pour comparer, il existe une unité de mesure normalisée caractérisant l'indice d'affaiblissement acoustique d'un matériau ou d'un produit. Il s'agit du Rw (Weighted Sound Reduction).

LE VITRAGE FEUILLETÉ ACOUSTIQUE (FA)

Un vitrage spécifique pour atteindre les meilleurs niveaux de l'affaiblissement acoustique.



Si votre priorité est la **sécurité**



	CLASSE	COMPOSITION Vitrage certifié 	Uw (en W/m².K) Suivant dimensions Acotherm 	CRÉDIT D'IMPÔTS Sous réserve du maintien des conditions du dispositif fiscal à la date de votre réalisation	RÉDUCTION ACOUSTIQUE en dB	NOTATION SÉCURITÉ
PVC		<ul style="list-style-type: none"> Renforts sur ouvrants et dormant Vitrage 1 face 44/2 Fermeture par renvoi d'angle avec points de verrouillage complémentaires 	1,4	OUI	30	★★★
ALU		<ul style="list-style-type: none"> Double vitrage Vitrage 1 face 44/2 Intercalaire bord chaud Aluminium naturellement résistant 	1,8	OUI	28	★★★


DEUX FAMILLES DE VITRAGES POUR VOTRE SÉCURITÉ

Le vitrage feuilleté est composé de deux vitrages assemblés entre eux à l'aide de films fins de butyral de polyvinyle (P.V.B.).


C'est un verre de sécurité car il résiste aux coups et chocs qui lui sont assés dans le cas d'une effraction ou de vandalisme. C'est aussi un verre de protection contre les blessures et la chute des personnes.

En fonction de votre situation, de l'exposition de votre maison, de la vulnérabilité des ouvertures, vous opterez pour des niveaux de protection ou de sécurité différents.

LE VITRAGE FEUILLETÉ

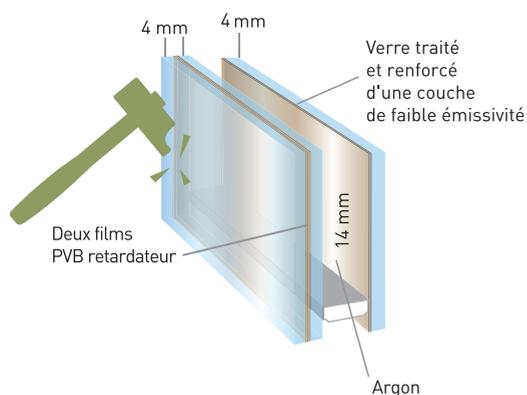

LE VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION SP10 (44/6)

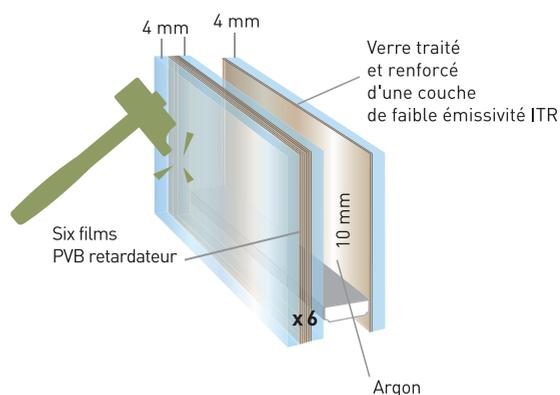

LES COMPOSITIONS PROPOSÉES

1 face feuilletée

- 33/2 - XX argon - 4 ITR
- 44/2 - XX argon - 4 ITR
- 44/2 ITR - XX argon - 4 verre imprimé G200

2 faces feuilletées

- 44/2 - XX argon - 44/2 ITR

Retardateur d'effraction

- 33/2 - XX argon - SP10 ITR
- SP10 ITR - XX argon - 4 ITR
- SP10 ITR - XX argon - 6 ITR
- SP10 ITR - XX argon - 4 verre imprimé G200

XX : épaisseur variable d'intercalaire selon menuiserie PVC ou ALU.


Les volets roulants : accélérateurs de performances !

Le **bloc-baie** : le "2 en 1" !

C'est un ensemble complet dans lequel volet et fenêtre constituent un seul élément et qui se pose en une seule fois !


VERSION COFFRE INTÉRIEUR • NEUF OU RÉNOVATION

- Tout type de pose
(voir page 41)



VERSION COFFRE EXTÉRIEUR • RÉNOVATION

- Pose type 1
avec dormant rénovation
(voir page 41)



DE LA PERFORMANCE EN +

Un volet roulant ajoute sa propre performance à celle de la fenêtre qu'il complète. Cette performance additionnelle se mesure : c'est le coefficient ΔR (Delta R). Plus ce coefficient est élevé, plus le volet est isolant.

Cette performance est reconnue puisqu'elle peut ouvrir droit au crédit d'impôts (en 2010, $\Delta R > 0,20 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$).



LES MANŒUVRES

MANUELLES

• Tirage direct



Serrure sur lame finale



Serrure à mi-hauteur

• Sangle



• Tringle



AUTOMATIQUES

• Pack Confort



• Pack Luxe



Le volet extérieur

Coffres, lame finale, tablier et coulisses se choisissent indépendamment les uns des autres : de quoi adapter votre volet au coloris de votre menuiserie.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES VOLETS ROULANTS

- Verrous anti-relevage intégrés (sauf sangle et tirage direct).
- Occultation complète en position fermée.
- Lames avec séparateurs ajourés toute hauteur pour faciliter l'aération.
- Moteur à arrêt sur effort, montée et descente sans réglage de fin de course.



Au cœur de la **technique**

PVC



- [01] Double vitrage**
À isolation thermique renforcée.
24 mm. Remplissage gaz argon.
- [02] Double joint d'étanchéité**
Remplaçable. Imperméabilité renforcée.
- [03] Intercalaire aluminium blanc**
- [04] Renfort métallique**
Suivant abaques. Acier galvanisé 20/10°.
- [05] Parcloses de finition au choix**
Actuelle ou Traditionnelle.
- [06] Bloqueur**
Sur vantail semi-fixe des fenêtres.

DORMANT 6 CHAMBRES : 74 mm
OUVRANT 6 CHAMBRES : 80 mm

SE REPÉRER : LES CHAMBRES

Voici un autre critère pour mieux comprendre et comparer les performances d'une menuiserie.

Il est courant de parler de chambres. Les chambres sont cette succession d'alvéoles que l'on observe dans le profilé à partir duquel est fabriquée une menuiserie. Ces alvéoles sont à l'origine de l'isolation du PVC : l'alternance de paroi et de vide d'air constitue une succession de zones additionnant de la résistance thermique. Plus il y a de chambres, plus le profilé est isolant. Mais toutes les chambres n'ont pas la même importance.

Comment calculer le nombre de chambres de votre menuiserie ? En observant la coupe des profilés à l'endroit de la fenêtre où l'on attend qu'elle soit la plus isolante possible. Il suffit de tracer un trait sur cette ligne « d'efficacité » et de compter le nombre d'alvéoles traverser par celle-ci.




MASSE CENTRALE RÉDUITE

- 112 mm sur fenêtre deux vantaux
- 160 mm sur porte-fenêtre deux vantaux
(suivant dimensions)

SEUIL ALUMINIUM PORTE-FENÊTRE

à rupture de pont thermique

- 40 mm
- 20 mm



ALU à frappe

- [01] **Double vitrage**
À isolation thermique renforcée.
24 mm.
- [02] **Ouvrant caché**
- [03] **Rupture thermique**
Barrette polyamide.
- [04] **Intercalaire aluminium**
- [05] **Bicoloration** en option.
Modèle présenté blanc intérieur
+ gris 7016S extérieur



ALU coulissant



- [01] **Double vitrage**
À isolation thermique renforcée.
24 mm.
- [02] **Rupture thermique**
Barrette polyamide.
Sur ouvrant et dormant.
- [03] **Rail aluminium**
- [04] **Bicoloration** en option.
Modèle présenté : blanc intérieur
+ bleu canon extérieur.


SE REPÉRER : LA RUPTURE DE PONT THERMIQUE

L'aluminium est un matériau naturellement conducteur. Pour éliminer cet effet, nos menuiseries sont toutes fabriquées avec rupture de pont thermique totale (ouvrant et dormant). En cours de fabrication, nous incorporons une barrette en polyamide extrudée entre les deux demi-profilés (côté intérieur et côté extérieur) qui composent votre produit. Cette rupture thermique élimine condensation et sensation de froid.

Le choix des formes


Nous pouvons fabriquer toutes les formes de fenêtres !

Fixe, ouvrant, oscillo-battant, plein cintre, soubassement... mariez-les !

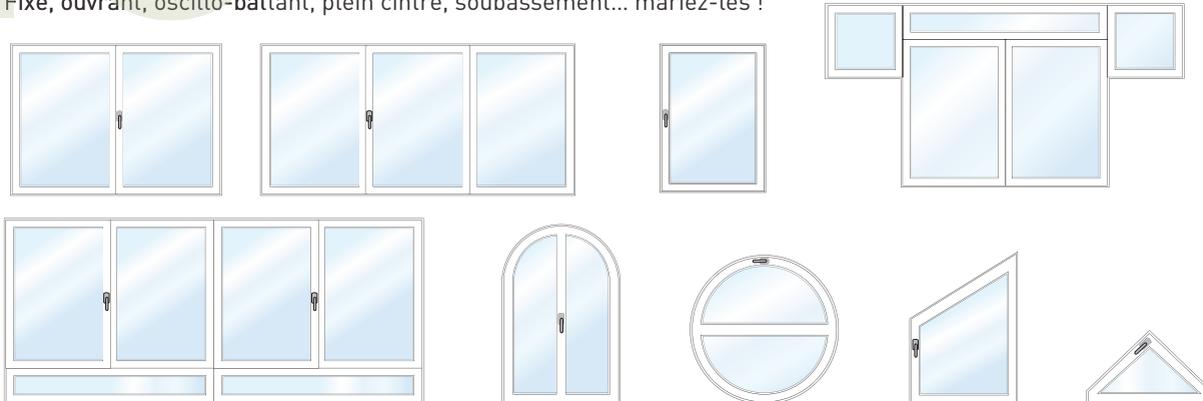

Les sens d'ouverture

FRAPPE



À LA FRANÇAISE

La fenêtre ou porte-fenêtre s'ouvre vers l'intérieur.



À SOUFFLET

Pour son entretien, le battant peut être totalement abaissé après avoir été détaché de son dispositif de maintien.



OSCILLO-BATTANT

La fenêtre s'ouvre à la française et en soufflet. Idéale pour aérer une pièce, elle renforce la sécurité des enfants et diminue les risques d'intrusion.

COULISSANTE



Les ouvrants coulisent sur rails ce qui permet de moduler la largeur d'ouverture souhaitée. Son avantage : aucun battant ne vient empiéter dans l'espace de la pièce.


FIXE



Le vitrage ne s'ouvre pas. Avantageux pour l'apport de lumière naturelle, il est aussi très utile pour la création d'ensembles composés.

Les types de pose


RÉNOVATION TYPE 1



LE DORMANT RÉNOVATION

Rapide et esthétique, ce type de pose conserve le «dormant» d'origine qui est alors recouvert par la nouvelle menuiserie et protégé par un habillage intérieur / extérieur.


RÉNOVATION TYPE 2



LA DÉPÔSE TOTALE

La rénovation totale peut s'imposer si le dormant d'origine est dégradé ou inadapté.

CONSTRUCTION NEUVE



LE MONOBLOC

Dormant «Monobloc» : pour doublage 100, 120, 140 et 160 mm.



Des **accessoires** pour tous les goûts : faites-vous plaisir !



Les accessoires

En standard, pour le **PVC**


POIGNÉES

Pour les fenêtres et portes-fenêtres crémones



- Blanc sur blanc
- Beige sur beige
- Gris sur gris
- Brun sur PVC plaxé aspect bois peint et ton bois

Pour les portes-fenêtres serrures

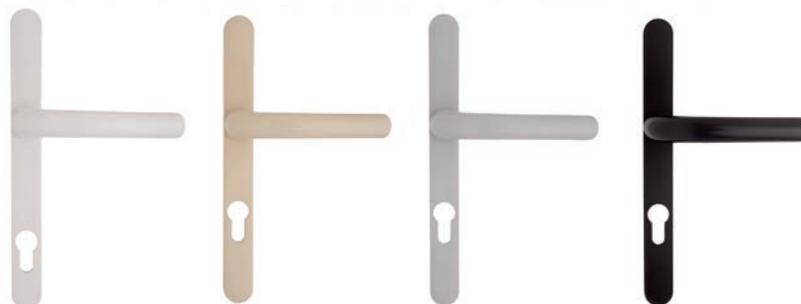

- Blanc sur blanc
- Beige sur beige
- Gris sur gris
- Brun sur PVC plaxé aspect bois peint et ton bois

En standard, pour l'**ALU**

POIGNÉES


Pour les fenêtres et portes-fenêtres crémones



Pour les coulissants



Pour les portes-fenêtres serrures

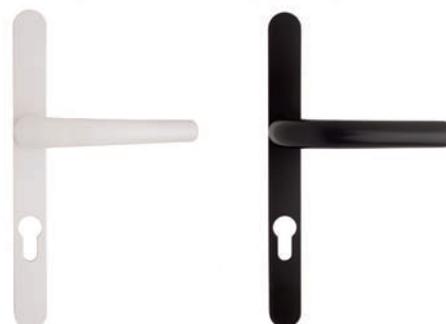

- Blanc sur blanc
- Noir sur couleurs et bicoloration.

Vos options

Les poignées

Pour les fenêtres et portes-fenêtres crémones PVC



CHIARA
Laiton finition
titane
32216



ATLANTA
Laiton finition
verniss
45590 / 45591



ATLANTA
Finition F9
45139 / 45141



VEGA
Laiton finition
titane
32217

Pour les portes-fenêtres serrures PVC



CHIARA
Laiton finition titane
31154 / 41447



ATLANTA
Laiton finition titane
45752 / 45753



ZEN
Finition F9
32245 / 32242



VEGA
Laiton finition titane
32227 / 32228

Pour les coulissants aluminium



POIGNÉE 20°
«DESIGN»

• LAITON FINITION VERNIS :
GARANTIE 6 MOIS

• FINITION F9 :
GARANTIE 6 MOIS

• LAITON FINITION TITANE :
GARANTIE 10 ANS

Les fausses crémones (uniquement PVC)

BÉQUILLE
Vieux laiton
31236 / 31249



BÉQUILLE
Laiton
31235 / 31240



BÉQUILLE
Bicolore
31589 / 31239



BÉQUILLE
Blanc
31234 / 31239



BOUTON
Vieux laiton
31244 / 31249

BOUTON
Laiton
31243 / 31240

BOUTON
Bicolore
31241 / 31239

BOUTON
Blanc
31242 / 31239

Les cache-fiches (uniquement PVC)



Vieux laiton
30378 / 30377



Laiton
30365 / 30364



Bicolore
30359 / 30358



Blanc
30361 / 30360



F9
30366

Les vitrages imprimés



BRONZE



CATHÉDRALE



CHINCHILLA



DELTA CLAIR



DELTA MAT




GOTHIC




ENDER



IMPRIMÉ G200



LINEA



PUNTO



DÉPOLI



TRAME

Les soubassements



QUART DE PANNEAU
PLATE-BANDE



QUART DE PANNEAU
SB280



QUART DE PANNEAU
SB380



QUART DE PANNEAU
SB480



QUART DE PANNEAU
SB580



DEMI STOKESIA
D-STO



DEMI STATICE
D-STA



DEMI BIGNONIA
D-BIG

PVC



DEMI CAMPANULE
D-CAM



DEMI SIDALIA
D-SID


ALU

Coloris de réalisation :
selon modèles.

Les accessoires

Les petits bois

PVC uniquement



COLLÉS
26 mm - beige



COLLÉS
26 mm - blanc



COLLÉS
26 mm - gris

Bicoloration et autres coloris possibles sur demande.



INCORPORÉS
10 mm - plomb sans croix



INCORPORÉS
10 mm - laiton avec croix



INCORPORÉS
18 mm - blanc



INCORPORÉS
10 mm - blanc avec croix



INCORPORÉS
10 mm - laiton sans croix



INCORPORÉS
18 mm - vert 6021



INCORPORÉS
18 mm - beige



INCORPORÉS
18 mm - gris 2400 sablé



INCORPORÉS
18 mm - bleu 5010



INCORPORÉS
18 mm - chêne doré

PVC et ALUMINIUM




INCORPORÉS
26 mm - gris anthracite



INCORPORÉS
26 mm - rouge 2100 sablé



INCORPORÉS
26 mm - bleu canon




INCORPORÉS
18 mm - rouge pourpre




INCORPORÉS
18 mm - gris



INCORPORÉS
26 mm - gris



INCORPORÉS
26 mm - chêne doré



INCORPORÉS
26 mm - bleu 5024



INCORPORÉS
26 mm - beige



INCORPORÉS
26 mm - blanc



PVC



**PVC garanti
sans plomb**

Sain et sûr, le PVC est un matériau stable et neutre. Il ne dégage aucune émanation ni au contact de l'air ni lors de son entretien.

Difficilement inflammable, en cas d'incendie, il ne propage pas le feu, il ne libère aucun gaz toxique asphyxiant. Inaltérable et imputrescible, il ne peut pas être sujet au développement des moisissures.

La qualité pour tous



Qui sommes-nous ?

Aujourd'hui classé parmi les plus importants fabricants de menuiseries en France, le positionnement de Poitou Menuiseries tient en une idée simple et indéfectible : concevoir, sur mesure et à des prix performants, des menuiseries de très grande qualité.

Cette exigence dans la conception et la fabrication de systèmes d'ouverture permet de présenter des produits dont les performances sont toutes attestées par les labels et les certificats techniques les plus attentifs d'Europe.

Qu'ils soient en PVC ou en aluminium, les produits de Poitou Menuiseries sont fabriqués, en France, dans la Vienne (86).

«Océane, le réseau des menuisiers» est une marque de Poitou Menuiseries. Sous cette enseigne, sont regroupés des professionnels indépendants, exigeants et soucieux de proposer des produits aux qualités avérées, dans le cadre d'une prestation exemplaire.

Et c'est là que réside le cœur de la relation qui unit Poitou Menuiseries et les professionnels sélectionnés pour les magasins Océane : le travail parfait et la qualité reconnue.

Qui sont les magasins du réseau Océane ?

Vous trouverez dans votre magasin Océane des professionnels de la menuiserie et de l'habitat, des spécialistes recherchés de votre région.

Installés près de chez vous, leurs magasins vous permettront de découvrir les gammes de ce catalogue en toute tranquillité.

Confort, isolation, sécurisation... vous serez conseillés sur les produits les plus adaptés à votre besoin.

Chevronnés et précis, les professionnels Océane viennent réaliser chez vous les prises de cotes et faire les observations techniques nécessaires au bon déroulement de votre chantier.

Accessibles, disponibles et hommes de l'art, ils s'engagent tout au long de votre projet jusqu'à sa complète réalisation. Ils en garantissent la tenue et la parfaite résistance dans le temps.



Les aspects environnementaux

Le respect de l'environnement est totalement intégré dans le processus de mise au point et de fabrication de nos produits. Conscient de notre responsabilité d'industriel vis à vis des générations futures, nous sommes totalement engagés dans les démarches éco-environnementales mises en place pour notre marché.



ALU



100 % RECYCLABLE



100 % QUALITÉ D'AIR

L'aluminium est intégralement et indéfiniment recyclable, et ceci sans aucune dégradation de ses propriétés. Son recyclage ne nécessite que 5 % de l'énergie initiale qui a été requise à la première fusion. Matériau de l'avenir, 85 % de l'aluminium issu du bâtiment est aujourd'hui récupéré pour entamer un nouveau cycle de vie. Or, 1 tonne d'aluminium recyclé permet d'économiser l'extraction de 4 tonnes de bauxite.

Totalement inerte, l'aluminium participe au respect de la qualité de l'air dans l'habitation puisqu'il n'émet ni poussière, ni vapeur, ni particule. Parfaitement insensible à l'humidité, il ne se dégrade pas et n'est pas sujet au développement des moisissures. Enfin, l'aluminium étant incombustible, il ne dégage aucune fumée ni émanation toxique en cas d'incendie.

La **qualité** pour tous

Nos 3 engagements pour votre projet

UNE ÉTUDE TECHNIQUE ET PERSONNALISÉE

Sans que cela vous engage en quoi que ce soit, le conseiller Océane vient chez vous pour étudier votre demande. Professionnel qualifié, c'est lui qui prend les cotes nécessaires et fait toutes les observations techniques. Exposition de votre habitation, aération, il analyse toutes les conditions d'installation de votre menuiserie. Déformation du dormant, absence d'oxydation ou d'humidité périphérique : l'état des supports sur lesquels la nouvelle menuiserie aura à être posée sera systématiquement contrôlé. Selon votre cas, il vous informera des avantages fiscaux accessibles à votre projet. Il pourra vous conseiller sur son financement.

UNE OFFRE COMMERCIALE DÉTAILLÉE

Nos propositions vous sont remises dans les meilleurs délais. Elles incluent tous les éléments qui vous importent :

- des prix transparents et la description des options choisies,
- une information précise sur les caractéristiques et les performances des produits proposés,
- la mention des certifications et des labels attachés à chaque produit,
- un planning prévisionnel.

Et parce que la sécurité de votre chantier nous est précieuse, une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale sera systématiquement jointe à votre offre.

PRIORITÉ AU PARFAIT DÉROULEMENT DU CHANTIER

Le professionnel Océane installe vos produits dans les délais convenus. La fin de son intervention est formalisée au sein d'une procédure de réception et d'acceptation de travaux, procédure à l'issue de laquelle un procès verbal est signé et validé. Produits et travaux sont alors couverts par des garanties «professionnelles» :

- 1 an de parfait achèvement,
- 2 ans de bon fonctionnement,
- 10 ans de garantie décennale,
- ainsi que les garanties ci-dessous sur les produits mis en place.

Vos garanties produits

15 ans

Sur les soudures de nos menuiseries PVC.

10 ans

Sur les fenêtres, portes-fenêtres, portes d'entrée et baies : ouvrants, dormants, vitrages et soubassements.

5 ans

Sur les volets roulants : pièces, main d'œuvre et déplacement.

2 ans

Sur les pièces de quincaillerie et de finition (fiche, poignée*, bloqueur...).

*hors mentions spécifiques

La qualité pour tous

Les labels



Ce label garantit l'étanchéité à l'eau et les performances techniques et acoustiques de votre double vitrage. Nos doubles vitrages sont tous certifiés CEKAL et à ce titre sont garantis 10 ans.

Ces labels garantissent la qualité et l'inaltérabilité du laquage de nos profilés aluminium y compris s'ils sont installés en milieu extrême (maritime et/ou industriel).



Cette certification - volontaire - garantit la constance des performances de nos menuiseries et leur conformité aux critères affichés. Elle est délivrée uniquement par le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Menuiseries PVC Certificat n° 153-127.



Coulissants ALU Certificat n° 18-47.

Cette certification vient compléter les certifications NF et CSTBat. C'est la garantie de disposer de menuiseries dont les performances thermiques et acoustiques ont été testées et contrôlées par des experts indépendants, professionnels de la construction et de la rénovation. Toutes nos menuiseries sont certifiées Acotherm.



La certification NF n'est pas obligatoire : c'est une démarche volontaire de Poitou Menuiseries pour vous garantir les performances de nos menuiseries. Une menuiserie certifiée NF est une menuiserie dont la fabrication est testée et contrôlée par le CSTB, composant par composant, tout au long de notre chaîne de production.

Tous nos produits bénéficient du marquage CE.



Le crédit d'impôts

Le crédit d'impôts est une valeur à déduire du montant des impôts que vous payez. Si vous n'êtes pas ou si vous êtes peu assujetti, ce crédit ou ce qui en reste après paiement de votre impôt, vous sera remboursé par le Trésor Public.

Mis en place pour **accompagner les dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable**, il s'applique aux dépenses payées **jusqu'au 31 décembre 2012**.

Il s'applique si les équipements sont fournis et installés par un même professionnel. Seules les dépenses concernant les équipements seront prises en compte dans le calcul de votre crédit et pas les dépenses liées à la pose de ceux-ci.

Le crédit d'impôts peut bénéficier à tout foyer fiscal sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1. Conditions relatives à l'habitation et son occupation :

- propriétaire ou locataire,
- résidence principale (lieu du foyer fiscal et habitée plus de 6 mois par an),
- logement dont la construction est achevée depuis plus de 2 ans.

2. Conditions relatives aux produits concernés :

Fenêtres et portes-fenêtres, volets et portes d'entrée, PVC et aluminium, sont concernés sous réserve d'atteindre un certain niveau de performance : U_w ou U_d .


Cette performance est fixée au titre de la loi de finance en cours. Elle est donc susceptible de révision et de modification chaque année. Votre magasin Océane pourra vous détailler toutes les conditions d'application et d'évolution de ce crédit d'impôts à la date de vos démarches.

Informations et conditions données à titre indicatif et sous réserve du maintien des conditions du dispositif fiscal à la date de complet règlement de votre chantier.

Tous les mois, de nouvelles
ouvertures de magasins.

Pour les découvrir, connectez-vous sur :

www.reseau-oceane.com

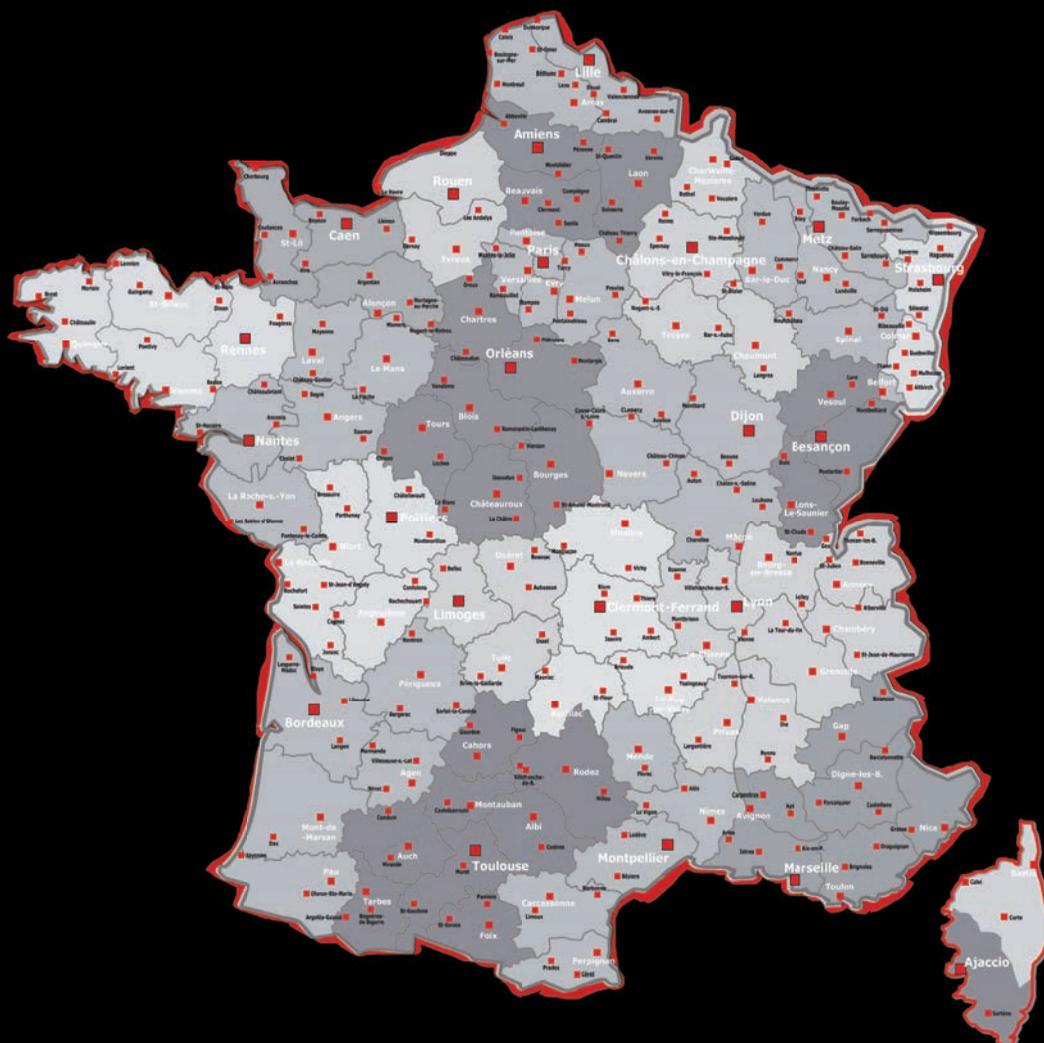

VOTRE MAGASIN :

Océane
LE RESEAU DES MENUISIERS

Documentation et photographies non contractuelles. Edition août 2010.
Océane, le réseau des menuisiers est une marque de Poitou Menuiseries 440 341 634 RCS Poitiers.
Parce que l'entreprise est engagée dans une politique d'amélioration constante de ses produits, Poitou Menuiseries se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options, les accessoires et les coloris de ses gammes.
Crédits photographiques : Studio Garnier, Studio Langereau, S. Laval, Fotolia.
Impression : Fabrègue, Saint-Yrieix.
Conception graphique : iti communication, Limoges, 05 55 04 20 19 (certifié ISO 14001).



Fenêtres



Volets roulants



Volets battants



Portes d'entrée



Portails



Portes de garage



Stores



Vérandas



Automatismes